



SZCZEGÓŁ "A"

Połączenie krawędzi DW 835 z krawędzią zjazdu

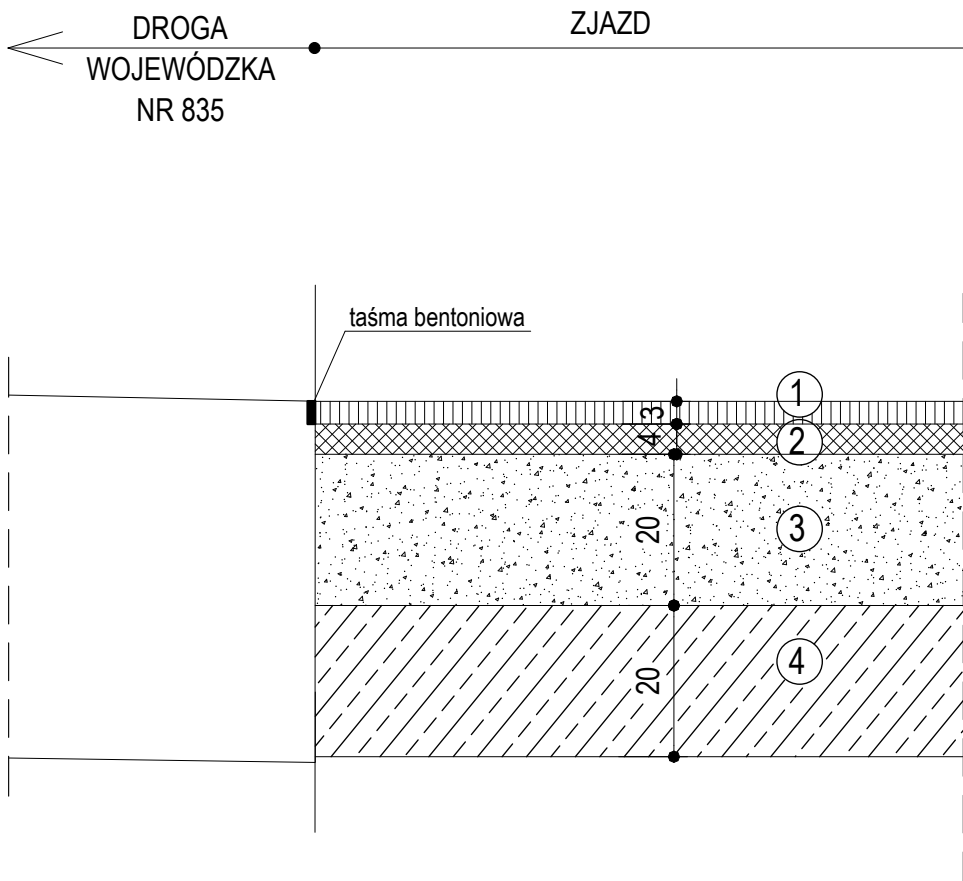

SZCZEGÓŁ "B"

Zabudowa opornika drogowego na krawędzi zjazdu od strony pobocza

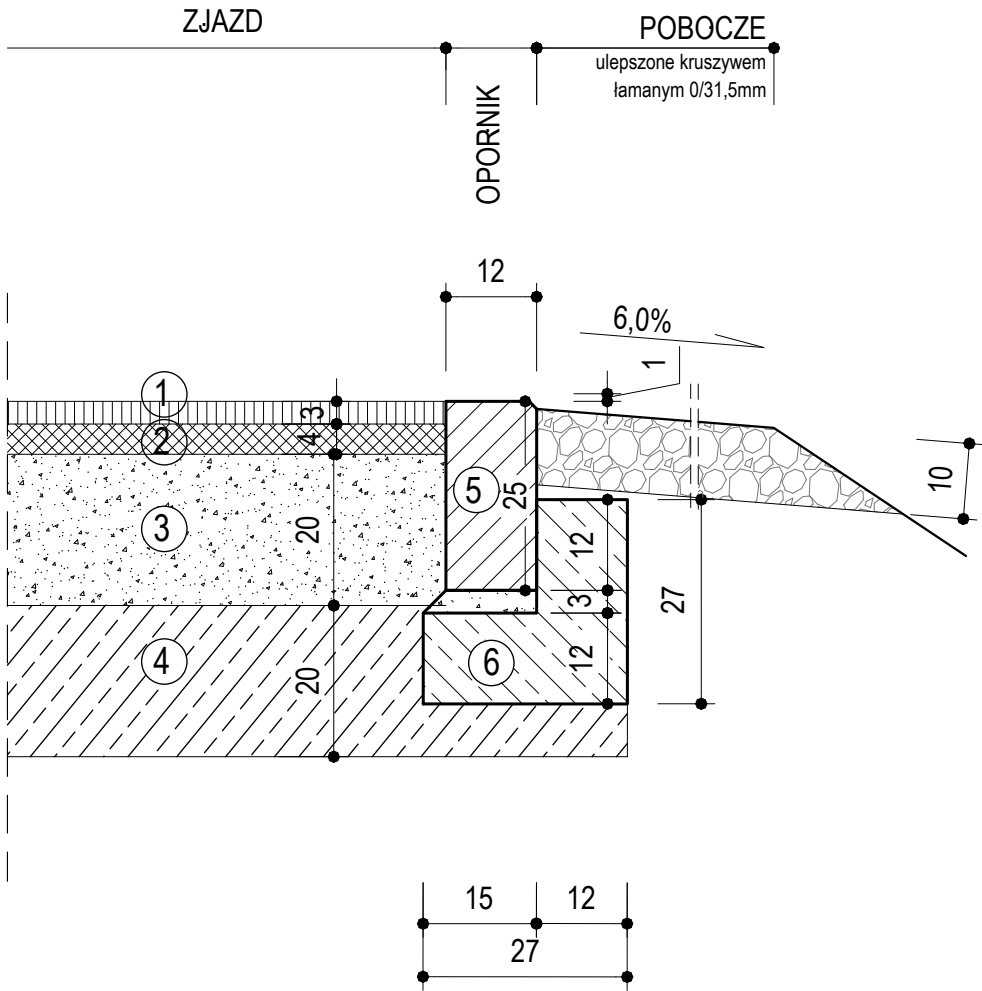

- 1 - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR 2, grub. 3 cm
- 2 - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR 2, grub. 4 cm
- 3 - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5mm, C 90/3, grub. 20 cm
- 4 - Warstwa mrozochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem, kl. C3/4, grub. 20 cm
- 5 - Opornik drogowy 12x25 cm na podsypce cem-piask. 1:4 grub. 3 cm
- 6 - Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

	<div>Dawid Gierak Rzeczycza Ziemiańska 281b 23-230 Trzydnik Duży</div>	Inwestor:		
		LUBELSKI RYNEK HURTOWY S.A w ELIZÓWCE ul. Szafranowa 6 21-003 Ciecierzyn		
Adres inwestycji: CIECIERZYN dz. nr 149/2; 100/98; 100/19 obr. ELIZÓWKA				
Nazwa zadania:				
Budowa zjazdu zwykłego z DW nr 835				
Obiekt:		Budowa zjazdu		
Faza:	Branża:	Skala:	Data:	Nr rys.
MDZR	DROGOWA	1:500	12-2024 r.	4
Nazwa rysunku: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE				
Funkcja	Imię, nazwisko, nr uprawnień			Podpis
Projektant br. drogowa	mgr inż. Dawid Gierak LUB/0266/PBD/20			
Sprawdzający br. drogowa				